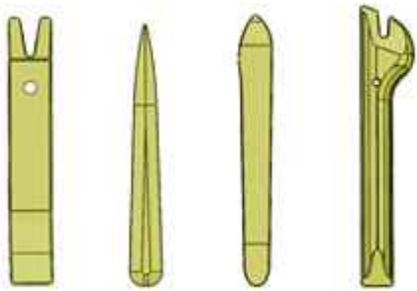


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
[1350-ZZ]  Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ.

Снять :

- Панели отделки стойки двери
- **Центральная консоль** ⓘ
- **Перчаточный ящик** ⓘ
- **Блок выключателей и заглушек приборной панели** ⓘ
- **Лицевую панель автоматического кондиционера** ⓘ (в зависимости от комплектации)
- **Лицевую панель кондиционера с ручным управлением** ⓘ (в зависимости от комплектации)
- **Многофункциональный дисплей** ⓘ (в зависимости от комплектации)
- **Датчик солнечного освещения** ⓘ (в зависимости от уровня комплектации)
- **Приборная доска** ⓘ
- **Рулевую колонку** ⓘ

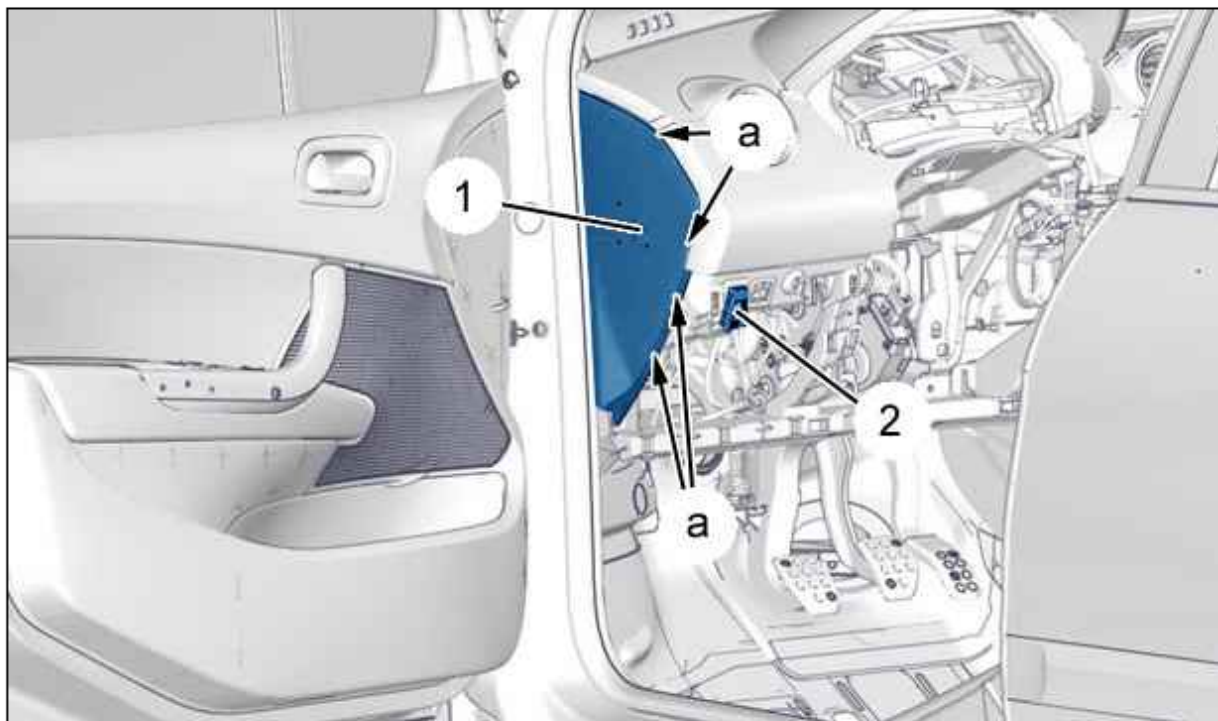



Рисунок : C5FG1SKD

Открепить боковую накладку (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять боковую отделку (1).

В зависимости от комплектации :

- Открепить регулятор коррекции направления фар по высоте (2) ; С помощью приспособления [1350-ZZ]
- Отключить разъем регулятора коррекции направления фар по высоте (2)
- Снять регулятор коррекции направления фар по высоте (2)

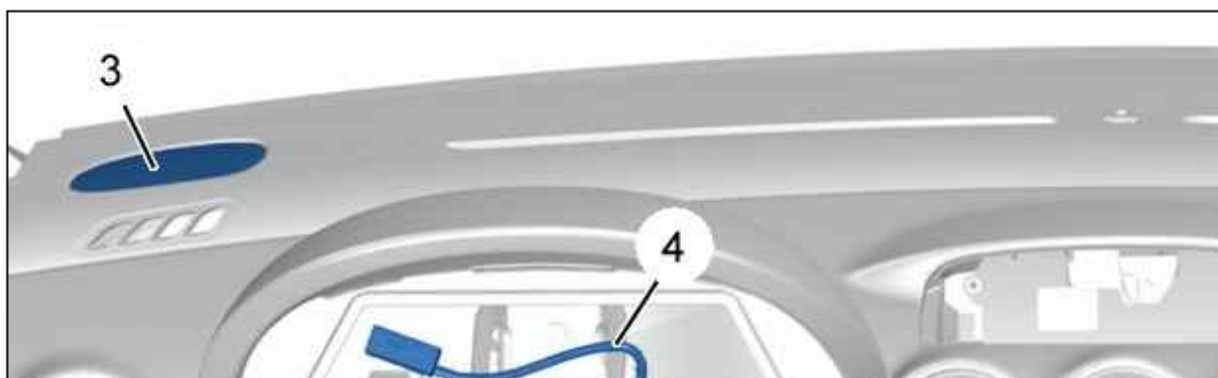

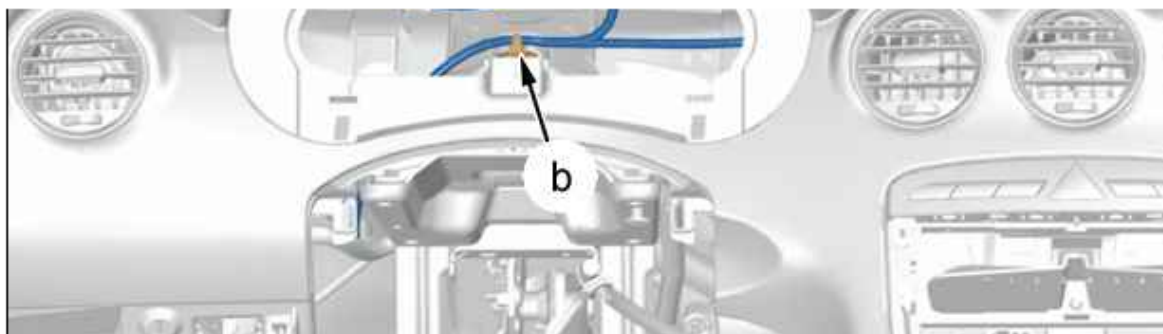


Рисунок : C5FG1SLD



Операции выполняются симметрично :

- Отсоедините высокочастотный динамик (3) ; С помощью приспособления [1350-ZZ]
- Отключить электрический разъем высокочастотного динамика (3)
- Снять высокочастотный динамик (3)

Отсоедините жгут электрических проводов (4) (в "b").

Освободить жгут проводов (4) от траверсы панели управления.

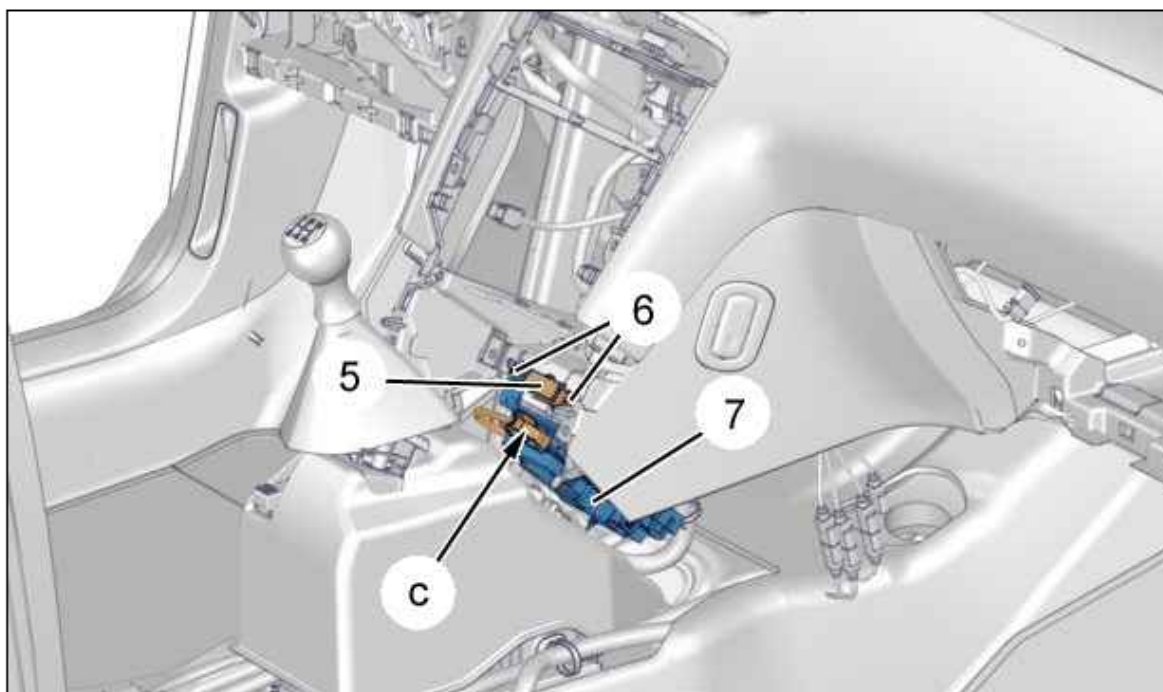


Рисунок : C5FG1SMD



Открепить диагностический разъем (5) (в зависимости от комплектации).

Отвернуть болт (6).

Отсоединить разъем (в "с").
Снять блок (7).

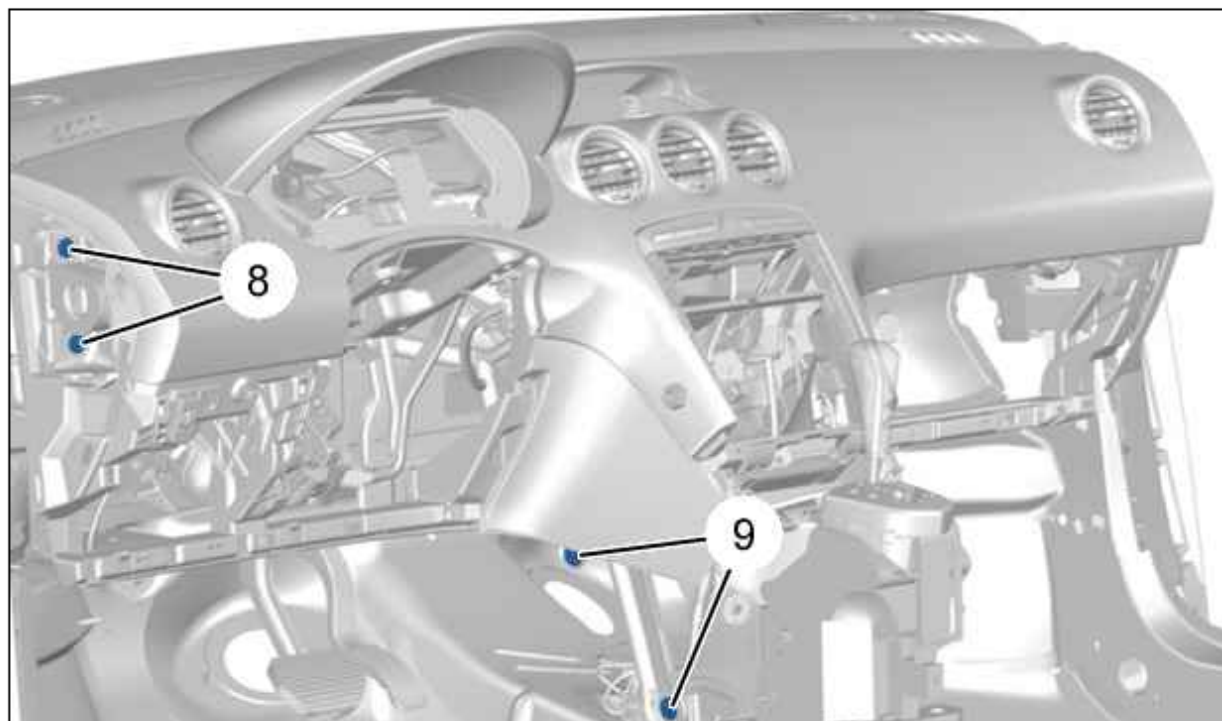


Рисунок : C5FG1SQD



Снять :

- болт (8) (Операция выполняется симметрично)
- болт (9)



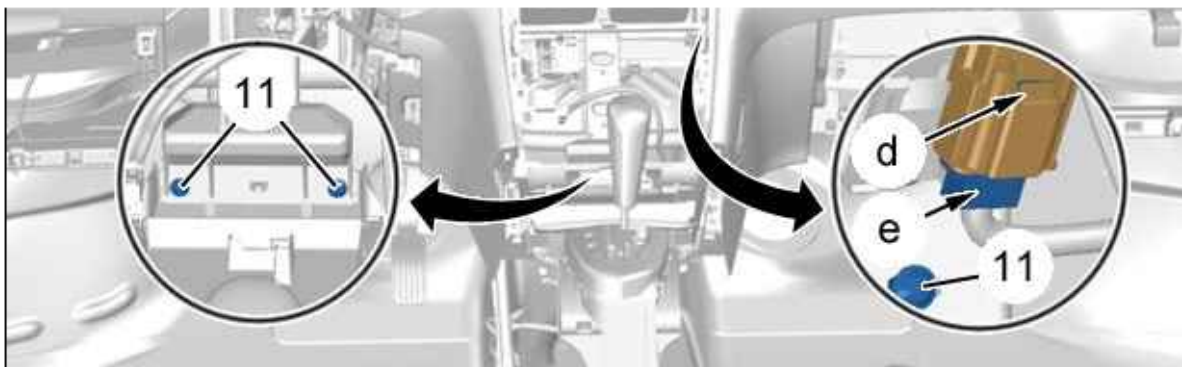


Рисунок : C5FG1SOD

Снять болты (10), (11) приборной панели .

Отсоединить разъем (в "e").

Отсоедините разъем (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.

Освободить приборную панель .

ВНИМАНИЕ : Отметить прокладку электрического жгута .

Отключить электрические разъемы :

- **Интеллектуальный коммутационный блок (BSI)** ⓘ
- **Блок централизованного управления** ⓘ

Отсоедините жгут электрических проводов ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снимите жгут проводов .

ВНИМАНИЕ : Снять приборную панель и аккуратно расположить ее на столе ; Разместить на защитной пленке.

Снять приборную панель (9).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Обязательно заменить ленточные хомуты и поврежденные фиксаторы.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Затянуть болты (8) моментом 0,8 дН.м
- Затянуть болты (10) моментом 2,5 дН.м
- Затянуть болты (11) моментом 2,0 дН.м
- Затянуть болты (12) моментом 2,0 дН.м

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Проверьте функционирование электрооборудования.
