

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительная операция




Снять фару ⓘ .

2. Необходимые детали

Ремонтный комплект "лапки крепления фар".

3. Переднее крепление

3.1. Подготовка фары

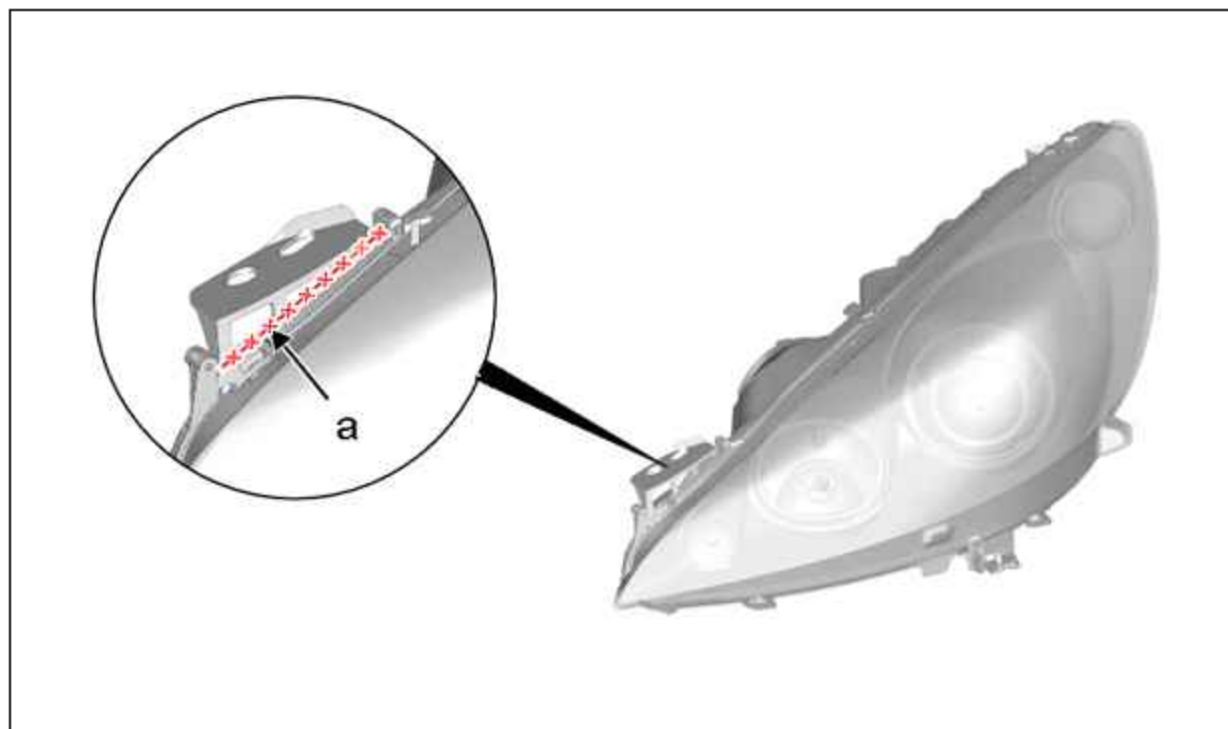

Срезать поврежденную лапку по "а".

3.2. Установка передней лапки крепления

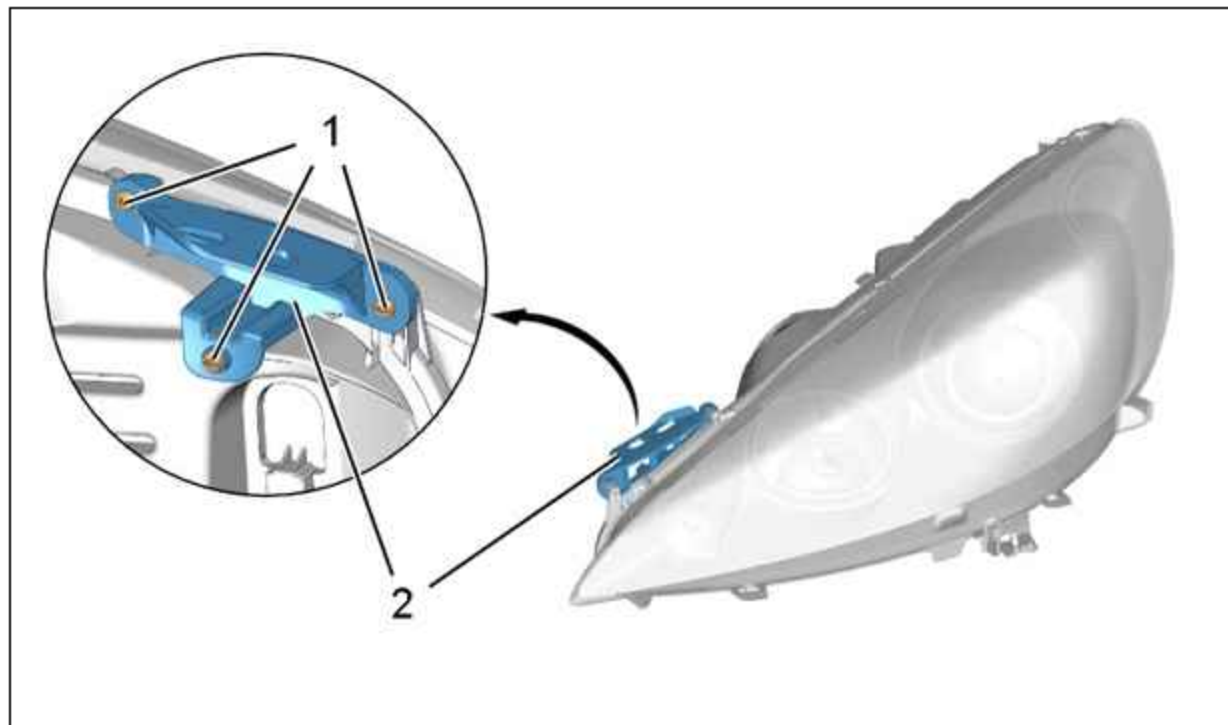


Рисунок : C5EM035D



Установить лапку крепления (2).

Зафиксировать заменяемую лапку (2) с помощью болтов (1).

4. Крепление (нижний)

4.1. Подготовка фары



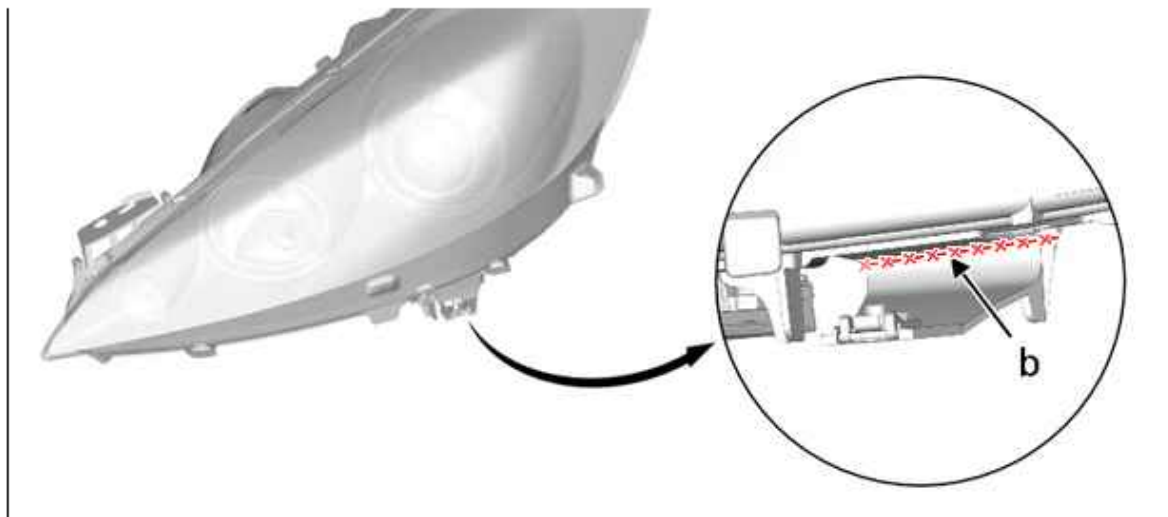


Рисунок : C5EM036D

Срезать поврежденную лапку по "b".

4.2. Установка лапки крепления (нижний)

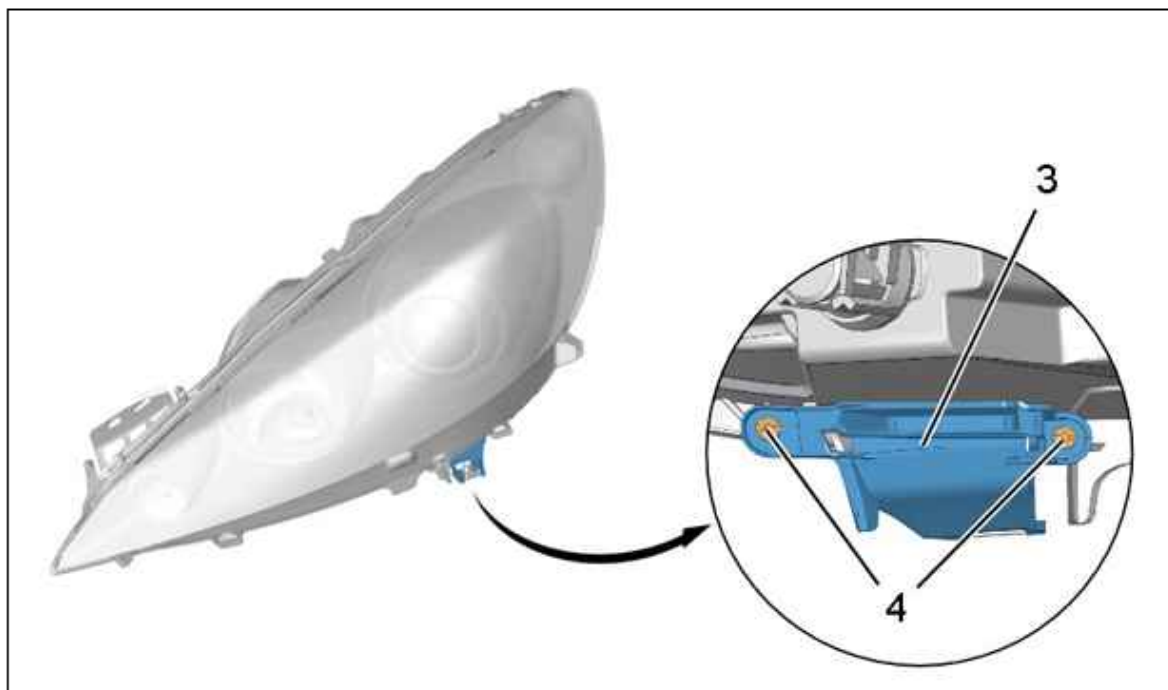


Рисунок : C5EM037D

Установить лапку крепления (3).

Зафиксировать заменяемую лапку (3) с помощью болтов (4).

5. Заднее крепление

5.1. Подготовка фары

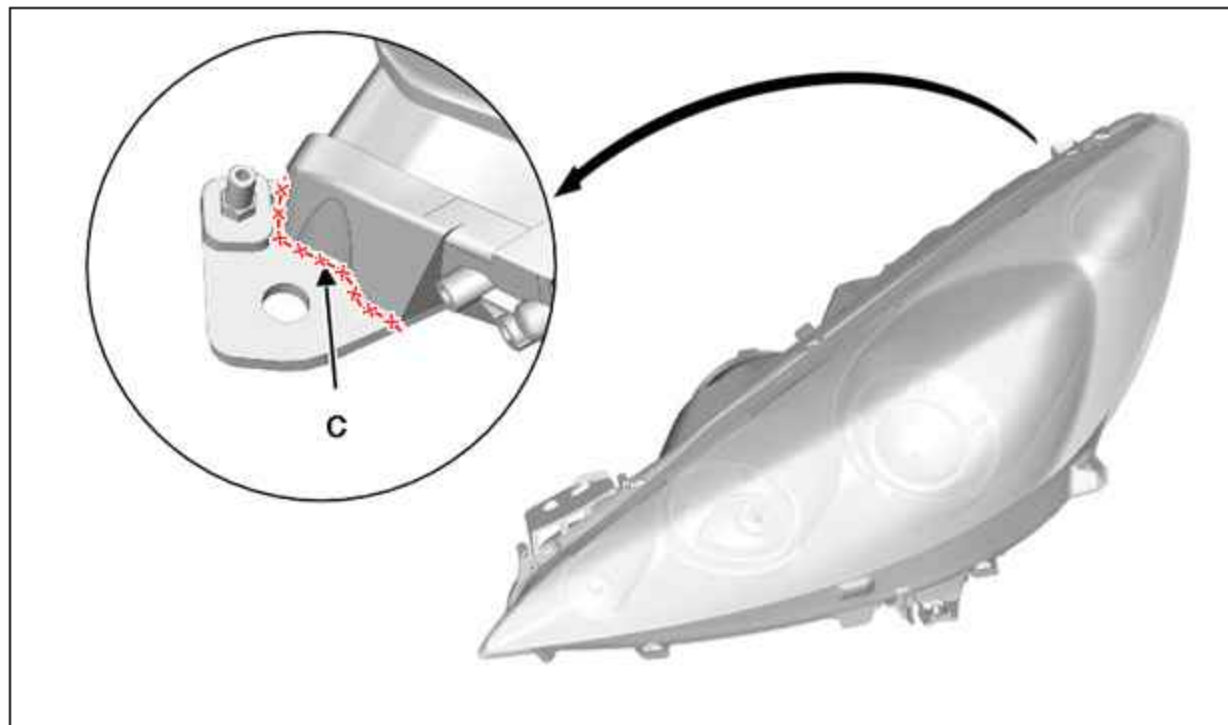


Рисунок : С5ЕМ038D



Срезать поврежденную лапку по "с".

5.2. Установка задней лапки крепления

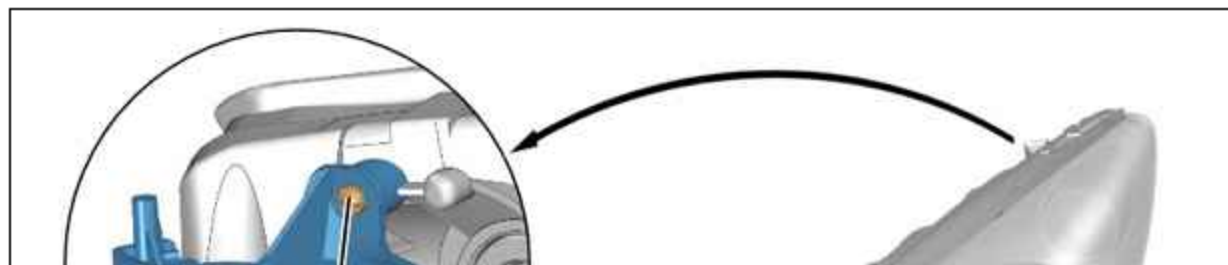




Рисунок : C5EM039D



Установить лапку крепления (5).

Зафиксировать заменяемую лапку (5) с помощью болтов (6).

6. Регулировка



Установить фару ⓘ.

Регулировка фары ⓘ.